


## GALECO PVC 152 / 100 / 80

цвет: белый RAL9010, коричневый RAL8019, графит RAL 7021

№	наименование	материал	цена,	
<b>элементы желоба</b>			<b>Ø 152</b>	
1	желоб коэкструзионный с системой "STOP-overflow" Ø152 мм 4 м.п.	пвх	899	
2	кронштейн пластиковый (P)	пвх	119	
3	кронштейн металлический улучшенный (R)	сталь	227	
4	кронштейн металлический улучшенный (P)	сталь	247	
5	металлический кронштейн универсальный (P)	сталь	187	
6	соединитель желоба стабилизирующий с усиленной системой фиксации	пвх	377	
7	внешний угол 90° с усиленным уплотнительным элементом и температурной шкалой	пвх	504	
8	внутренний угол 90° полукруглый с усиленным уплотнительным элементом	пвх	504	
9	внешний угол 135°	пвх	1 148	
10	внутренний угол 135°	пвх	1 148	
11	спец. угол внешний ≥ 90° с усиленным уплотнительным элементом	пвх	1 148	
12	спец. угол внутренний ≥ 90° с усиленным уплотнительным элементом	пвх	1 148	
13	спец. угол внешний < 90° с усиленным уплотнительным элементом	пвх	2 295	
14	спец. угол внутренний < 90° с усиленным уплотнительным элементом	пвх	2 295	
15	спец. угол внешний регулируемый 90°-150° с усиленным уплотнительным элементом	пвх	1 610	
16	спец. двухплоскостной угол внешний (по эскизу)	пвх	3 304	
17	спец. двухплоскостной угол внутренний (по эскизу)	пвх	3 304	
18	воронка конусообразная для трубы Ø 100 с запатентованной системой водоотвода	пвх	600	
19	воронка конусообразная для трубы Ø 80 с запатентованной системой водоотвода	пвх	600	
20	заглушка с системой усиленной фиксации левая/ правая	пвх	208	
<b>элементы трубы</b>			<b>Ø 80</b>	<b>Ø 100</b>
21	труба коэкструзионная мм 4 м.п.	пвх	1 126	1 197
22	муфта ( для трубы Ø100 с системой INVISIBLE для крепления хомута)	пвх	255	292
23	колено 67° с местом для фиксации крепежа	пвх	275	316
24	колено 45° с местом для фиксации крепежа	пвх	-	316
25	тройник 67°	пвх	478	549
26	хомут с дополнительным элементом стабилизации крепления	пвх	156	179
27	крепление хомута с дюбелем 100 мм	сталь	43	
28	крепление хомута с дюбелем 140 мм	сталь	47	
29	крепление хомута с дюбелем 180 мм	сталь	51	
30	крепление хомута с дюбелем 220 мм	сталь	55	
<b>дополнительные элементы</b>				
31	удлинитель с крепежом 4 x 25 прямой	сталь	130	
32	удлинитель с крепежом 3 x 25 прямой	сталь	97	
33	удлинитель с крепежом 3 x 25 боковой	сталь	110	
34	клей Tutan Professional серый, 290 мл *	полимер	401	

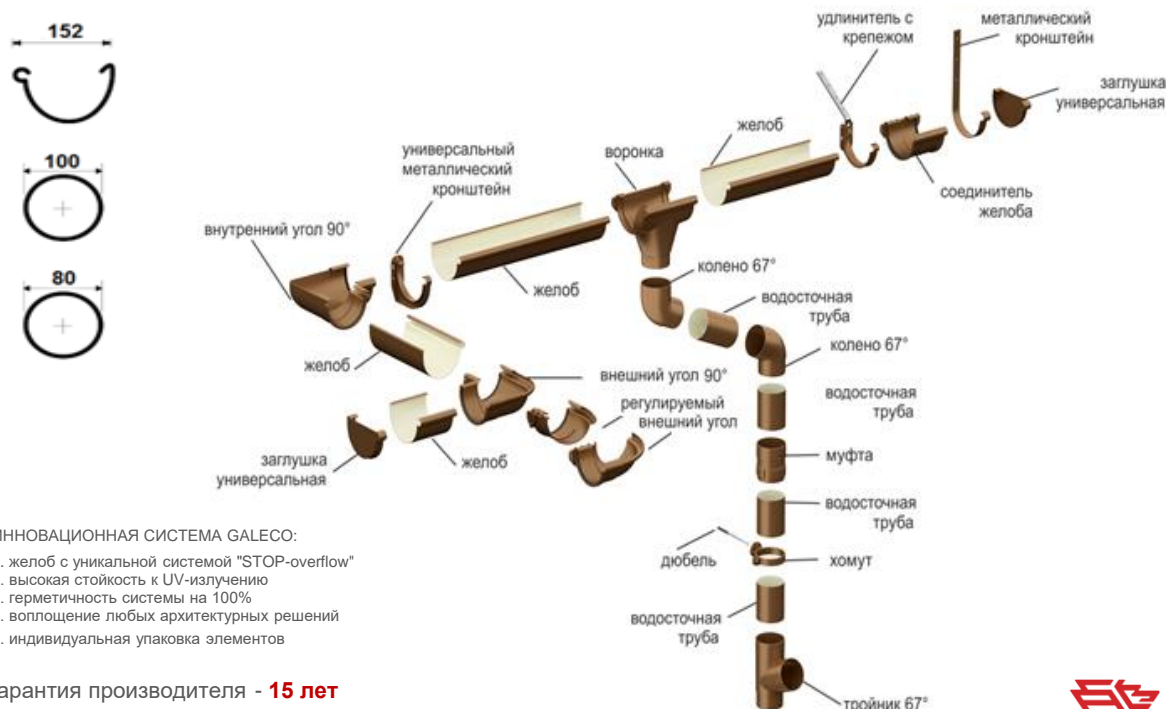

### ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА GALECO:

1. желоб с уникальной системой "STOP-overflow"
2. высокая стойкость к UV-излучению
3. герметичность системы на 100%
4. воплощение любых архитектурных решений
5. индивидуальная упаковка элементов

гарантия производителя - **15 лет**

цены указаны в рублях с учетом НДС на 16.01.2018 г.

\* клей может быть использован при монтаже специального регулируемого угла